

徐州和昌电子有限公司  
XUZHOU HECHANG ELECTRONICS CO., LTD  
FFC柔性软排线尺寸公差标准规范


一 适用范围

全系列FFC柔性软排线

二 公差规范 (单位: mm)

项目 代码	金手指条数 N	金手指宽度 Cw		间距 P		全间距 PT		总长度 L		绝缘长度 IL		边缘宽度 m		总宽度 W		金手指长度 S (S1、S2)		补强板长度 B (B1、B2)		线口倾斜	插入厚度 t1		线身厚度 t		屏蔽材料长度		黑色标记线倾斜度		黑色标记线位置	
		基准	公差	基准	公差	基准	公差	基准	公差	基准	公差	基准	公差	基准	公差	基准	公差	基准	公差	标准	基准	公差	基准	公差	基准	公差	公差	基准	公差	
公差规范		0.3	±0.03	0.5	±0.05	0.5	±0.05	L < 50	±1	IL < 50	±1	0.5	±0.1			S < 4	±0.5	B < 8	±1		≤0.3	0.30	±0.05	0.12	±0.05	长度 < 50	±1	直线度0.5	5	±0.5
		0.65	±0.03	1.0	±0.05	1.0	±0.10	50 < L < 100	±2	50 < IL < 100	±2	1.0	±0.1	4至100	±0.07	S ≥ 4	±1	8 < B < 10	±2			0.32	±0.05	0.15	±0.05	50 < 长度 < 100	±2		7	±1
								L > 100	±3	IL > 100	±3							B > 10	±3			0.37	±0.05	> 0.15	±0.08	长度 > 100	±3			

二 示意图

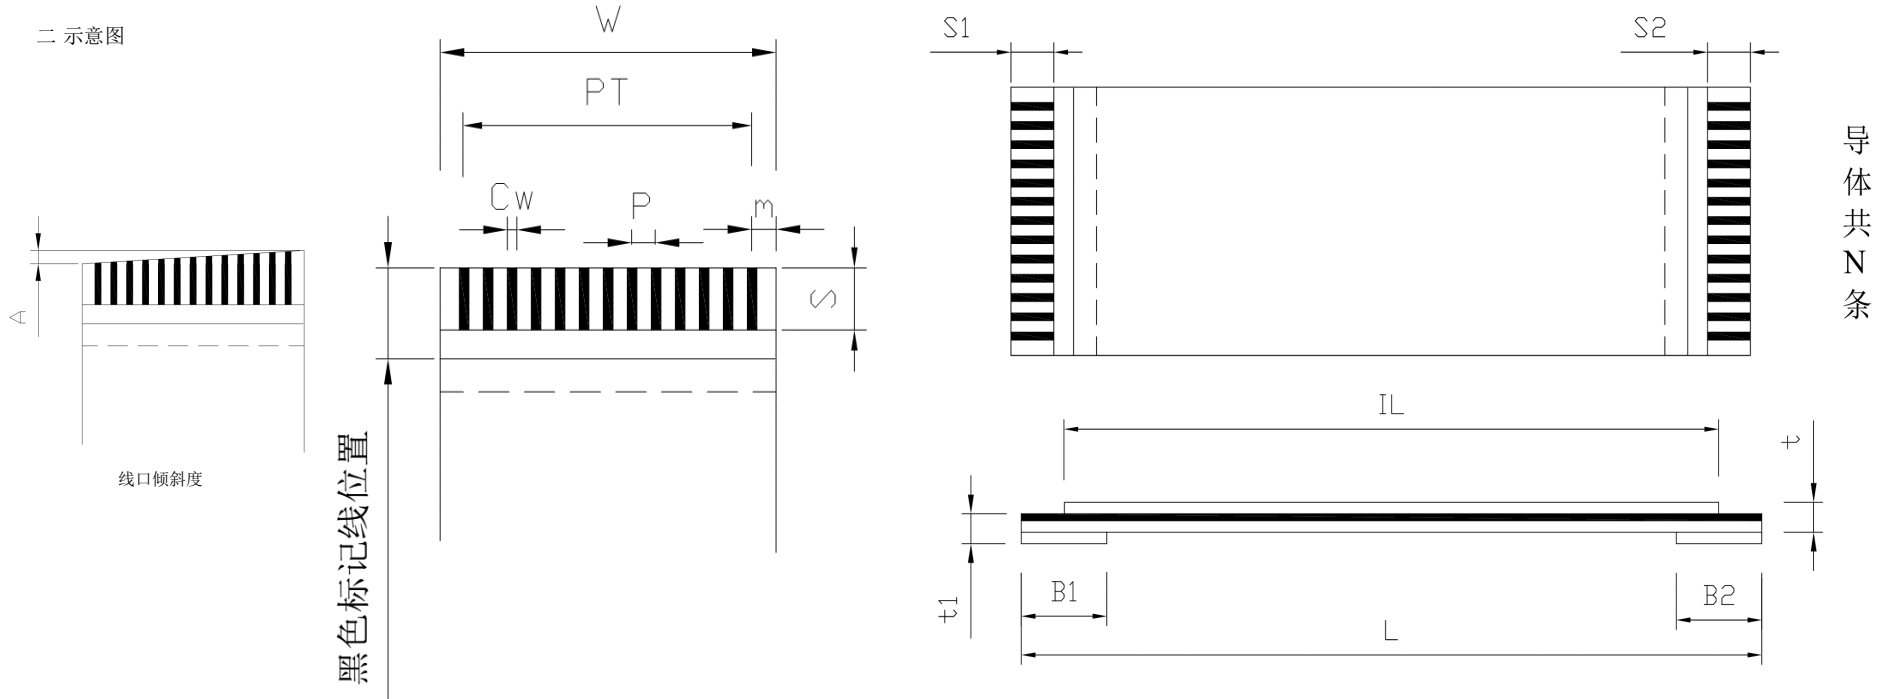

编制: 柳青 2015.8.5

审批: 李忠 2015.8.5

客户确认: